

Инвестор:  
Заказчик: Администрация Октябрьского района  
(Генподрядчик)  
Подрядчик: ООО "Авангард"  
(Субподрядчик)  
Стройка: Водонапорная башня и водозаборная колонка  
Объект: с.Екатеринославка ул.Пионерская

КОД	322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)	
Отчетный период	
с	по
01.02.2020	29.02.2020

Номер документа	Дата составления
26	20.02.2020

АКТ №

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 26 от 12.02.2020  
на текущие и аварийные работы водонапорные башни и водозаборные колонки находящихся по адресу  
с.Екатеринославка ул.Пионерская

**Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):**

*Сорок четыре тысячи девятьсот тридцать два рубля 00 коп.*

Трудозатраты по акту: 4,17 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 44 932,00 руб.

Номер по акту	2	Наименование работ	4	5	Выполнено работ	
					Количество	Стоимость, руб.
1		Раздел №1 с.Екатеринославка ул.Пионерская (район ПМК) ( водоразборная колонка) от 03.02.2020г.	6	7	8	
1		Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	0.01	36 963,37		370,00
		Вентили проходные муфтовые 15кгс/см2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	-1	183,20		-183,20

1	2	3	4	5	6	7	8
2	"Кран шаровой В-В размером: 1""		302-1485	шт.	1	265.33	265.00
3	Смена стонов у трубопроводов диаметром до 20 мм		ТЕР65-16-1	100 стонов	0.02	10 652.08	213.00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч.:</b>						<b>665.00</b>
		ФОТ					315.00
		(зарплата основная)					315.00
		Эксплуатация машин					1.00
		Материалы					267.00
		Основные материалы					82.00
	<b>Накладные расходы</b>						272.00
	<b>Сметная прибыль</b>						154.00
	<b>Итого по разделу 1</b>						<b>1 091.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>1 091.00</b>
	<b>Раздел №2 с.Екатеринославка ул.Пионерская (район ПМК) (водоразборная колонка) от 04.02.2020г.</b>						
4	Смена стонов у трубопроводов диаметром до 20 мм		ТЕР65-16-1	100 стонов	0.01	10 652.08	107.00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч.:</b>						<b>106.00</b>
		ФОТ					67.00
		(зарплата основная)					67.00
		Материалы					39.00
	<b>Накладные расходы</b>						58.00
	<b>Сметная прибыль</b>						33.00
	<b>Итого по разделу 2</b>						<b>197.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>197.00</b>
	<b>Раздел №3 с.Екатеринославка Водонапорная башня ул.Пионерская (район ПМК) от 08.02.2020 г.</b>						
5	Работа бригады аварийной службы (отогрев водопровода)		Калькуляция	час.	15	1 177.12	17 657.00
6	Бензин автомобильный марки А-92		101-2767	т	0.02	46 035.43	921.00
7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр= 1.15; Кзтм= 1.25; Квзм= 1.25)}		ТЕР16-05-001-02	1 шт.	1	1 033.97	1 034.00
			507-0983	шт.	-2	207.04	-414.07
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм		101-2576	т	-0.0011	117 735.75	-129.51
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм		Кассовый чек	шт.	1	1 045.00	1 045.00
8	Кран шаровой 2"11527п1		Кассовый чек	шт.	3	116.85	351.00
9	Муфта стальная ДУ 50 мм		Кассовый чек	шт.	3	30.40	91.00
10	Резьба стальная ДУ 50 мм		Кассовый чек	шт.			<b>20 555.00</b>
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч.:</b>						<b>18 034.00</b>
		ФОТ					18 034.00
		(зарплата основная)					18 034.00



1	2	3	4	5	6	7	8
		Эксплуатация машин					53.00
		Материалы					604.00
		Основные материалы					1 864.00
		Накладные расходы					14 006.00
		Сметная прибыль					7 505.00
		Итого по разделу 3					42 066.00
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					42 066.00
		Раздел №4 с.Екатеринославка ул.Пионерская (район ПМК ) водоразборная колонка) от 20.02.2020г.					
11	11	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ТЕРРб5-5-1	100 шт.	0.01	36 963.37	370.00
		Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	302-1342	шт.	-1	183.20	-183.20
12	12	"Кран шаровой В-В размером: 1'''	302-1485	шт.	1	265.33	265.00
		<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч:</b>					<b>452.00</b>
		ФОТ					181.00
		(зарплата основная)					181.00
		Эксплуатация машин					1.00
		Материалы					188.00
		Основные материалы					82.00
		Накладные расходы					156.00
		Сметная прибыль					89.00
		Итого по разделу 4					697.00
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>					<b>697.00</b>
		<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:</b>					<b>21 778.00</b>
		ФОТ					18 597.00
		(зарплата основная)					18 597.00
		Эксплуатация машин					55.00
		Материалы					1 098.00
		Основные материалы					2 028.00
		Накладные расходы					14 492.00
		Сметная прибыль					7 781.00
		Итого по акту					44 051.00
		К Зонд	К=1.02				44 932.00
		<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>					<b>44 932.00</b>

Сдел:



Х.А.Мансуров

полное

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Принял:

А.А.Пфунт

подпись

Проверил:

В.Ф.Сафронов

подпись





Инвестор:  
 Заказчик: Администрация Октябрьского района  
 (Генподрядчик)  
 Подрядчик: ООО "Авангард"  
 (Субподрядчик)  
 Стройка: Водопроводные сети и водозаборные колонки  
 Объект: с.Екатеринославка ул.Мелинаторов

КОД	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер
	Дата
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
26/1	26.02.2020

АКТ №

О отчетный период	по
с	29.02.2020

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 26/1 от 12.02.2020  
 на текущие и аварийные работы водопроводные сети и водозаборные колонки находящихся по адресу  
 с.Екатеринославка ул.Мелинаторов

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Четыре тысячи шестьдесят два рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 1,62 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 4 062,00 руб.

Номер по акту	п.п.	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость, руб.
						Количество	Цена за единицу, руб.	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Раздел №1 с.Екатеринославка (район угол ул.Рабочая-ул.Мелинаторов (водозаборная колонка) от 03.02.2020г.</b>								
1			Работа бригады аварийной службы (отогрев водопровода)		час.	0.5	1 177.12	589.00
2			Бензин автомобильный марки А-92	101-2767	т	0.001	46 035.43	46.00
3			с.Екатеринославка (район угол ул.Мелинаторов -ул.70 лет Октября)					
3			Работа бригады аварийной службы (отогрев водопровода)		час.	0.5	1 177.12	589.00
4			Бензин автомобильный марки А-92	101-2767	т	0.001	46 035.43	46.00

Смета №26/1 2	3	4	5	6	7	8
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:</b>					<b>1 270.00</b>
	ФОТ					1 178.00
	(зарплата основная)					1 178.00
	Основные материалы					92.00
	Накладные расходы					915.00
	Сметная прибыль					490.00
	<b>Итого по разделу 1</b>					<b>2 675.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>2 675.00</b>
	<b>Раздел №2 с.Екатеринославка район ул.Рабочая-ул.Мелнораторов ( водоразборная колонка) от 20.02.2020г.</b>					
5	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ТЕРр65-5-1	100 шт.	0.01	36 963.37	370.00
	Вентили проходные муфтовые 15кг18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	302-1342	шт.	-1	183.20	-183.20
6	"Кран шаровой В-В размером: 1""	302-1485	шт.	1	265.33	265.00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:</b>					<b>452.00</b>
	ФОТ					181.00
	(зарплата основная)					181.00
	Эксплуатация машин					1.00
	Материалы					188.00
	Основные материалы					82.00
	Накладные расходы					156.00
	Сметная прибыль					89.00
	<b>Итого по разделу 2</b>					<b>697.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>697.00</b>
	<b>Раздел №3 с.Екатеринославка район ул.70 лет Октября ( водоразборная колонка) от 26.02.2020г.</b>					
7	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ТЕРр65-5-1	100 шт.	0.01	36 963.37	370.00
	Вентили проходные муфтовые 15кг18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	302-1342	шт.	-1	183.20	-183.20
8	"Кран шар. "3/4" г/г ручка латунь	Кассовый чек	шт.	1	179.00	179.00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:</b>					<b>366.00</b>
	ФОТ					181.00
	(зарплата основная)					181.00
	Эксплуатация машин					1.00
	Материалы					188.00
	Основные материалы					-4.00
	Накладные расходы					156.00
	Сметная прибыль					89.00
	<b>Итого по разделу 3</b>					<b>611.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					<b>611.00</b>
	<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:</b>					<b>2 088.00</b>
	ФОТ					1 540.00
	(зарплата основная)					1 540.00



2	3	4	5	6	7	8
6/1	Эксплуатация машин					2.00
	Материалы					376.00
	Основные материалы					170.00
	Накладные расходы					1 227.00
	Сметная прибыль					667.00
	Итого по акту					3 982.00
	Контроль отчета	К=1.02				4 062.00
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>					<b>4 062.00</b>

Сдал:  Х.А.Мансуров

подпись

Принял:  А.А.Пфунфт

подпись

Проверил:  В.Ф.Сафронов

подпись



Инвестор:  
Заказчик: Администрация Октябрьского района  
(Генподрядчик)  
Подрядчик: ООО "Авангард"  
(Субподрядчик)  
Стройка:  
Объект: с.Екатеринославка ул.Пионерская,34

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
26/2	12.02.2020

АКТ №

Отчетный период	
с	по
01.02.2020	29.02.2020

### О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 26/2 от 12.02.2020  
на текущие и аварийные работы водопроводные сети находящиеся по адресу с.Екатеринославка ул.Пионерская,34  
(район ЦВР)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

*Десять тысяч четыреста сорок пять рублей 00 коп.*

Трудозатраты по акту: 15,04 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 10 445,00 руб.

Номер по акту	Номер по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость, руб.
					Количество	Цена за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел №1 с.Екатеринославка ул.Пионерская,34 (район ЦВР ) от 04.02.2020 г.							



1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Демонтаж: поверхности изоляции трубопроводов стально оцинкованной {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.6; Кзм=0; Ккм=0; Квзм=0.6)}	ТЕР26-01-049-02	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.012	23 307.66	280.00
2	2	Работа бригады аварийной службы (отогрев водопровода)	Калькуляция	час.	0.5	1 177.12	589.00
3	3	Безин автомобильный А-92	101-2767	т	0.001	46 035.43	46.00
4	4	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕРр66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.012	3 903.17	47.00
5	5	Изоляция покрытий и перекрестий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляция	0.072	18 010.46	1 297.00
6	6	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	104-0143	м3	-0.07344	14 078.34	-1 033.91
		Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стально оцинкованной {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР26-01-049-02	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.012	96 271.85	1 155.00
		Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	332101	маш.-ч	-0.08595	6.65	-0.58
		Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	332103	маш.-ч	-0.19455	216.29	-42.07
		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	101-0540	т	-0.00014	39 571.20	-5.49
		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0.5 мм	101-1706	т	-0.00001	61 830.00	-0.35
		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0.8 мм	101-1876	т	-0.00051	51 937.20	-26.66
		Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали толстолистовой оцинкованной толщиной 0.55 мм, криволинейные	104-0167	м2	-1.464	395.71	-579.32
		<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:</b>					<b>1 725.00</b>
		ФОТ					1 585.00
		(зарплата основная)					1 585.00
		Эксплуатация машин					134.00
		Эксплуатация основных машин					-43.00
		Материалы					1 649.00
		Основные материалы					-1 600.00
		<b>Накладные расходы</b>					1 235.00
		<b>Сметная прибыль</b>					663.00
		<b>Итого по разделу 1</b>					<b>3 623.00</b>
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>3 623.00</b>


1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Раздел №2 с. Екатеринославка ул. Пионерская,34 (район ЦВР ) от 06.02.2020 г.</b>						
7	Демонтаж: поверхности изоляции трубопроводов стально оцинкованной {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.6; Кзм=0; Ккм=0; Квзм=0.6)}	ТЕР26-01-049-02	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0.0325	23 307.66	757.00		
8	Изоляция покрытий и перекрестий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляция	0.195	18 010.46	3 512.00		
9	Плиты теплоизоляционные перлитцементные Маты МП 75 3250*1000*60 мм	104-0143 Кассовый чек	м3 упак	-0.1989 1	14 078.34 727.89	-2 800.18 728.00		
10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стально оцинкованной {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР26-01-049-02	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0.0325	96 271.85	3 129.00		
	Установки для изготовления бабдажей, диафрагм, пражек	332101	маш.-ч	-0.23278	6.65	-1.55		
	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	332103	маш.-ч	-0.52691	216.29	-113.96		
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	101-0540	т	-0.00038	39 571.20	-14.87		
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	101-1706	т	-0.00002	61 830.00	-0.94		
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	101-1876	т	-0.00139	51 937.20	-72.19		
	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные	104-0167	м2	-3.965	395.71	-1 569.00		
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:</b>					<b>3 553.00</b>		
						2 569.00		
						2 569.00		
						362.00		
						-116.00		
						4 467.00		
						-3 729.00		
						1 995.00		
						1 069.00		
						6 617.00		
						6 617.00		
						5 278.00		
						4 154.00		
						4 154.00		
						496.00		
						-159.00		




1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы					6 116,00
		Основные материалы					-5 329,00
		<b>Накладные расходы</b>					<b>3 230,00</b>
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>1 732,00</b>
		<b>Итого по акту</b>					<b>10 240,00</b>
		К 30 (на ответственность)	К=1.02				10 445,00
		<b>ВСЕЮ ПО АКТУ</b>					<b>10 445,00</b>

Сдел: \_\_\_\_\_  
 подпись:  X.A. Мансуров

Принял: \_\_\_\_\_  
 подпись:  А.А. Пфунт

Проверил: \_\_\_\_\_  
 подпись:  В.Ф. Сафронов

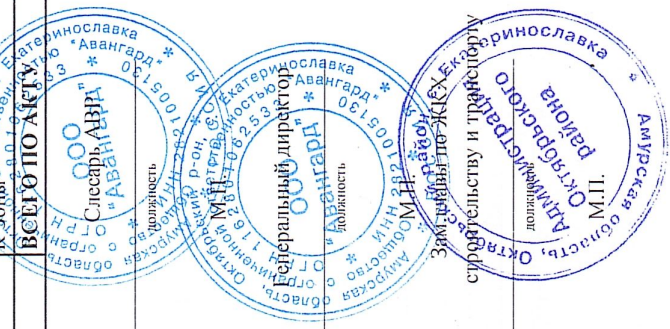





Смета №28	2	3	4	5	6	7	8
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм		301-1216	шт.	-1	2 410.56	-2 410.56
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:</b>						<b>9 241.00</b>
		ФОТ					3 784.00
		(зарплата основная)					3 781.00
		(зарплата машинистов)					3.00
		Эксплуатация машин					111.00
		Эксплуатация основных машин					5 262.00
		Материалы					2 498.00
		Основные материалы					-2 411.00
	<b>Накладные расходы</b>						3 865.00
	<b>Сметная прибыль</b>						2 017.00
	<b>Итого по разделу 1</b>						<b>15 123.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>15 123.00</b>
	<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:</b>						<b>9 241.00</b>
		ФОТ					3 784.00
		(зарплата основная)					3 781.00
		(зарплата машинистов)					3.00
		Эксплуатация машин					111.00
		Эксплуатация основных машин					5 262.00
		Материалы					2 498.00
		Основные материалы					-2 411.00
	<b>Накладные расходы</b>						3 865.00
	<b>Сметная-прибыль</b>						2 017.00
	<b>Итого по акту</b>						<b>15 123.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>		К Зоны: К=1.02				15 425.00
							<b>15 425.00</b>

Сдел:

Х.А.Мансуров

*Х.А. Мансуров*  
подпись

Принял:

А.А.Пфунт

*А.А. Пфунт*  
подпись

Проверил:

В.Ф.Сафронов

*В.Ф. Сафронов*  
подпись

