

Инвестор:  
 Заказчик: Администрация Октябрьского района  
 (Генподрядчик)  
 Подрядчик: ООО "Авангард"  
 (Субподрядчик)  
 Стройка: Водонапорная башня и наружные водопроводные сети  
 Объект: п. Восточный

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
123	15.04.2020

АКТ №

Отчетный период	по
с	по
01.04.2020	30.04.2020

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 123 от 14.04.2020  
 на промывку ( продувку) компрессором центральной системы водопровода и замену запорной арматуры по адресу: п. Восточный ул. Восточная д. 11; 11 "А"; 12; 13; ул. Юбилейная д. 21; 23; 25; 34-46.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 Сто восемь тысяч пятьсот двадцать два рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 120,99 чел-ч.  
 Общая стоимость по акту: 108 522,00 руб.

Номер по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество	Выполнено работ	
						Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Раздел №1 Водопроводные сети</b>					
1	1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм (МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25))	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	1.304	7 513.18	9 797.00
2	2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм (МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25))	ТЕР22-06-002-02	1 км трубопровода	0.241	7 721.03	1 861.00

Смета №123 2	3	4	5	6	7	8
3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм {МДС 81-35.2004. п.4.7 (К Кэтр=1.15; Кэзм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-03	1 км трубопровода	0.113	8 011.61	905.00
4	Работа компрессора	Калькуляция	час.	12	2 631.20	31 574.00
5	Смена задвижек диаметром 50 мм	ТЕРр65-5-8	100 шт.	0.02	274 588.84	5 492.00
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 30ч6бр диаметром 50 мм	302-1175	шт.	-2	1 834.31	-3 668.61
6	Кран фланцевый Ду 50 шаровый сталь Рч4.0 МПа	Кассовый чек	шт.	2	1 784.80	3 570.00
7	Прим.расценка Смена задвижек диаметром 32 мм	ТЕРр65-5-8	100 шт.	0.01	274 588.84	2 746.00
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 30ч6бр диаметром 50 мм	302-1175	шт.	-1	1 834.31	-1 834.31
8	Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4.0 МПа (40 кгс/см2), диаметр: 32 мм	302-3270	шт.	1	1 817.19	1 817.00
9	Снятие кранов водоразборных или туалетных	ТЕРр65-3-1	100 шт. арматуры	0.03	1 290.60	39.00
10	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	ТЕРр65-17-1	100 заглушек	0.03	41 876.43	1 256.00
11	Прим.расценка Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 32 мм {МДС 81-35.2004. п.4.7 (К Кэтр=1.15; Кэзм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-005-01	1 врезка	2	1 275.07	2 550.00
	Трубы стальные электросварные прямые со слятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	103-0139	м	-0.8	265.73	-212.59
12	Трубы стальные электросварные прямые со слятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	103-0132	м	0.8	84.14	67.00
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I, в т.ч:</b>					<b>55 958.00</b>
						16 488.00
						16 172.00
						316.00
						1 414.00
						31 574.00
						7 060.00
						-262.00
	<b>Накладные расходы</b>					16 223.00
	<b>Сметная прибыль</b>					8 544.00
	<b>Итого по разделу I</b>					<b>80 725.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>					<b>80 725.00</b>
13	Раздел №2 Водопорная башня					
	Прим.расценка Слив и наполнение водой ёмкости (бака) с осмотров	ТЕРр65-23-2	1000 м3 объема здания	0.02	286.73	6.00
14	Прим.Очистка ёмкости (бака) от мокрого ила и грязи	ТЕРр66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.2	1 148.11	230.00

2	3	4	5	6	7	8
15	Прим.расценка Очистка поверхности шпаклями (очистка ёмкости от ржавчины) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзпр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	47.2	233.55	11 024.00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч.:</b>					<b>11 259.00</b>
	ФОТ					11 253.00
	(зарплата основная)					11 253.00
	Эксплуатация машин					6.00
	9 710.00					9 710.00
	Сметная прибыль					4 700.00
	Итого по разделу 2					25 669.00
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>25 669.00</b>
	<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:</b>					<b>67 217.00</b>
	ФОТ					27 741.00
	(зарплата основная)					27 425.00
	(зарплата машинистов)					316.00
	Эксплуатация машин					1 420.00
	Эксплуатация основных машин					31 574.00
	Материалы					7 060.00
	Основные материалы					-262.00
	Накладные расходы					25 933.00
	Сметная прибыль					13 244.00
	<b>Итого по акту</b>					<b>106 394.00</b>
	К Зоны: К=1.02					108 522.00
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>					<b>108 522.00</b>

Сдал:

В.Н.Вальченко

подпись

Принял:


А.А.Пфунт

подпись

Проверил:

В.Ф.Сафронов

подпись

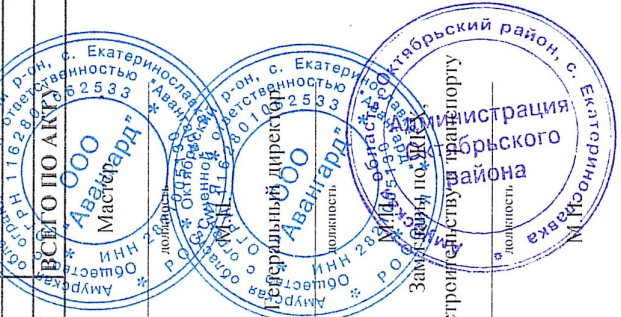

Инвестор:  
 Заказчик: Администрация Октябрьского района  
 (Генподрядчик)  
 Подрядчик: ООО "Авангард"  
 (Субподрядчик)  
 Стройка: Водонапорная башня и наружные водопроводные сети  
 Объект: с.Екатеринославка ул.Пионерская (район ПМК)

КОД	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП

Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
127	17.04.2020

АКТ №

Отчетный период	по
с	по
01.04.2020	30.04.2020

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 127 от 16.04.2020  
 на промывку ( продувку) компрессором центральной системы водопровода и промывку (очистку) и дезинфекцию водонапорной башни по адресу: с.Екатеринославка ул.Пионерская(район ПМК)

**Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):**  
 Семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят шесть рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 76,85 чел-ч.  
 Общая стоимость по акту: 71 766,00 руб.

Номер по акту	Номер по смете	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Выполнено работ		
					Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	
1	2	3	5	6	7	8	
		<b>Раздел №1 Водопроводные сети</b>					
1		Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	1 км трубопровода	1.212	7 513.18	9 106.00	
2		Работа компрессора	маш.-ч	10	2 631.20	26 312.00	
3		Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0.02	38 688.89	774.00	

Смета №127 2	3	4	5	6	7	8
	Вентили проходные муфтовые 15кв18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	302-1342	шт.	-2	186,45	-372,90
4	Кран шаровый 1 1/4"	Кассовый чек	шт.	2	389,50	779,00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч.:</b>					<b>36 597,00</b>
	ФОТ					9 292,00
	(зарплата основная)					9 292,00
	Эксплуатация машин					1,00
	Эксплуатация основных машин					26 312,00
	Материалы					586,00
	Основные материалы					406,00
	Насладные расходы					8 018,00
	Сметная прибыль					3 896,00
	Итого по разделу 1					<b>48 511,00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>48 511,00</b>
	<b>Раздел №2 Водонапорная башня</b>					
5	Прим.расценка Слив и наполнение водной ёмкости (бака) с осмотром	ТЕРр65-23-2	1000 м3 объема здания	0,015	286,73	4,00
6	Очистка ёмкости (бака) от мокрого ила и грязи	ТЕРр66-10-6	1 м3 ила, грязи	0,1	1 148,11	115,00
7	Прим.расценка Очистка поверхности щетками (очистка ёмкости от ржавчины) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1,15; Кзлм=1,25; Квзм=1,25)}	ТЕР13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	28,3	233,55	6 610,00
8	Дезинфекция ёмкостей для питьевой воды {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1,15; Кзлм=1,25; Квзм=1,25)}	ТЕР06-01-071-02	100 м3 ёмкости	0,15	13 212,18	1 982,00
9	Смена задвижек диаметром 50 мм	ТЕРр65-5-8	100 шт.	0,01	274 588,84	2 746,00
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	509-9899	т	0,018	0,00	0,00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч.:</b>					<b>11 457,00</b>
	ФОТ					8 075,00
	(зарплата основная)					8 075,00
	Эксплуатация машин					29,00
	Материалы					3 353,00
	Насладные расходы					6 968,00
	Сметная прибыль					3 423,00
	Итого по разделу 2					<b>21 848,00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>21 848,00</b>
	<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:</b>					<b>48 054,00</b>
	ФОТ					17 367,00
	(зарплата основная)					17 367,00
	Эксплуатация машин					30,00
	Эксплуатация основных машин					26 312,00
	Материалы					3 939,00
	Основные материалы					406,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы						14 986.00
	Сметная прибыль						7 319.00
	Итого по акту		К Зоны: К=1.02				70 359.00
	<b>ВСЕГО</b>						71 766.00

Сдал: В.Н.Вальченко

*[Handwritten signature]*

подпись

А.А.Пфунт


*[Handwritten signature]*

подпись

В.Ф.Сафронов

*[Handwritten signature]*

подпись

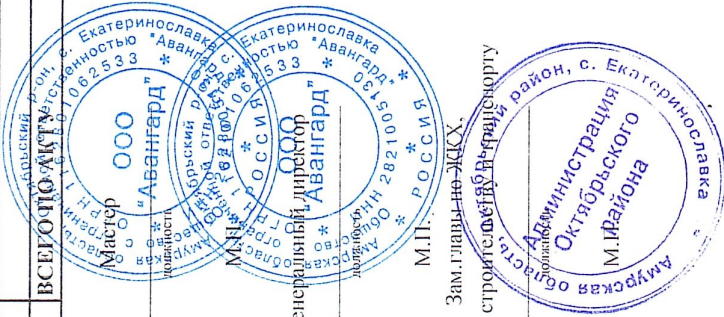

Сдал:

Принял:

Проверил:

КОД	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор:  
 Заказчик: Администрация Октябрьского района  
 (Генподрядчик)  
 Подрядчик: ООО "Авангард"  
 (Субподрядчик)  
 Стройка: Наружные сети (водопровод)  
 Объект: с.Екатеринославка ул.Линейная (район Военкомат)

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
128	20.04.2020

АКТ №

Отчетный период	по
с	по
01.04.2020	30.04.2020

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 128 от 17.04.2020  
 на промывку ( продувку) компрессором центральной системы водопровода по адресу: с.Екатеринославка  
 ул.Линейная (район Военкомат)

**Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):**  
*Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 00 коп.*

Трудозатраты по акту: 18,79 чел-ч.  
 Общая стоимость по акту: 18 578,00 руб.

№ по акту	Номер по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Раздел №1 Водопроводные сети</b>					
1		Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтр=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	0.2894	7 513.18	2 174.00

Смета №128-2	3	4	5	6	7	8
2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтр=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-001-02	1 км трубопровода	0.0426	15 396.58	656.00
3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтр=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-001-03	1 км трубопровода	0.0853	15 921.91	1 358.00
4	Работа компрессора	Калькуляция	маш.-ч	3	2 631.20	7 894.00
5	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	ТЕР65-5-2	100 шт.	0.01	58 857.22	589.00
	Вентили проходные муфтовые 15кг18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	302-1344	шт.	-1	330.71	-330.71
6	Кран шаровый 1 1/4	Классовый чек	шт.	1	389.50	390.00
7	Резьба стальная ДУ 32 мм	Классовый чек	шт.	1	20.90	21.00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ I, в т.ч:</b>					<b>12 752.00</b>
	ФОТ					4 256.00
	(зарплата основная)					3 673.00
	Эксплуатация машин					1 789.00
	Эксплуатация основных машин					18 214.00
	Материалы					18 214.00
	Основные материалы					12 752.00
	Основные материалы					4 256.00
	Накладные расходы					80.00
	Сметная прибыль					3 673.00
	Итого по разделу I					1 789.00
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>					<b>18 214.00</b>
	<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:</b>					<b>12 752.00</b>
	ФОТ					4 256.00
	(зарплата основная)					4 256.00
	Эксплуатация машин					1.00
	Эксплуатация основных машин					7 894.00
	Материалы					521.00
	Основные материалы					80.00
	Накладные расходы					3 673.00
	Сметная прибыль					1 789.00
	Итого по акту					18 214.00
		К Зоны; К=1.02				18 578.00
						18 578.00



*(Signature)*  
полномочный представитель

В.Н.Вальченко



Пришил: Генеральный директор

А.А.Пфунт

подпись



подпись

ООО

"Авангард"

ИН 501062533

Проверил: заместитель

В.Ф.Сафронов

подпись



подпись

М.П.

Администрация

Октябрьского

района

М.П.

Екатеринославка

Инвестор:  
 Заказчик: Администрация Октябрьского района  
 (Генподрядчик)  
 Подрядчик: ООО "Авангард"  
 (Субподрядчик)  
 Стройка: Наружные сети (водопровод)  
 Объект: с.Екатеринославка ул.Комсомольская (район Военкомат)

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 Номер  
 Дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления
132/1	20.04.2020

АКТ №

О отчетный период	по
с	по
01.04.2020	30.04.2020

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 132/1 от 17.04.2020  
 на промывку ( продувку) компрессором центральной системы водопровода по адресу: с.Екатеринославка  
 ул.Комсомольская (район Военкомат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 Двадцать семь тысяч восемь рублей 00 коп.


Трудозатраты по акту: 31,5 чел-ч.  
 Общая стоимость по акту: 27 008,00 руб.

Номер по акту	Номер по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество	Выполнено работ	
						Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Раздел №1 Водопроводные сети</b> Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзгр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	0.8401	7 513.18	6 312.00
2		Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзгр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-02	1 км трубопровода	0.0426	7 721.03	329.00

3	4	5	6	7	8
3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кэтр=1.15; Кэтр=1.25; Кэтр=1.25)}	1 км трубопровода	0.0853	8 011.61	683.00
4	Работа компрессора	час.	3	2 631.20	7 894.00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ I, в т.ч:</b>				<b>15 219.00</b>
	ФОТ				7 111.00
	(зарплата основная)				7 111.00
	Эксплуатация основных машин				7 894.00
	Материалы				214.00
	Накладные расходы				7 386.00
	Сметная прибыль				3 873.00
	<b>Итого по разделу I</b>				<b>26 478.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>				<b>26 478.00</b>
	<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:</b>				<b>15 219.00</b>
	ФОТ				7 111.00
	(зарплата основная)				7 111.00
	Эксплуатация основных машин				7 894.00
	Материалы				214.00
	Накладные расходы				7 386.00
	Сметная прибыль				3 873.00
	<b>Итого по акту</b>				<b>26 478.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>	К Зоны; К=1.02			<b>27 008.00</b>

Сдел:

В.Н.Вальченко



подпись

Принял:


А.А.Ифунг



подпись

Проверил:

В.Ф.Сафронов



подпись



Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор:  
 Заказчик: Администрация Октябрьского района  
 (Генподрядчик)  
 Подрядчик: ООО "Авангард"  
 (Субподрядчик)  
 Стройка: Водонапорная башня и наружные водопроводные сети  
 Объект: с.Екатеринославка ул.Хвойная

Договор подряда (контракт)  
 Вид деятельности по ОКДП  
 Номер  
 Дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления
136	24.04.2020

Отчетный период
с по
01.04.2020 30.04.2020

АКТ №

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 136 от 21.04.2020  
 на промывку (проливку) компрессором центральной системы водопровода и промывку (очистку) и дезинфекцию водонапорной башни по адресу: с.Екатеринославка ул.Хвойная

**Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):**

*Сто пятьдесят две тысячи восемьсот два рубля 00 коп.*

Трудозатраты по акту: 191,16 чел-ч.  
 Общая стоимость по акту: 152 802,00 руб.

Номер по акту	Номер по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					Количество	Цена за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Раздел №1 Водопроводные сети от 20-24.04.2020 г.</b>				
1		Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзгр=1.15; Кзгм=1.25; Кзвм=1.25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	3.392	7 513.18
						8
						25 485.00

Смета №136 2	3	4	5	6	7	8
2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР22-06-002-03	1 км трубопровода	0.333	8 011.61	2 668.00
3	Работа компрессора	Калькуляция	маш.-ч	15	2 631.20	39 468.00
4	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 32 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР22-06-005-01	1 врезка	1	1 275.07	1 275.00
5	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5	103-0139	м	-0.4	265.73	-106.29
5	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	103-0132	м	0.4	84.14	34.00
6	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 25 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР22-06-005-01	1 врезка	2	1 275.07	2 550.00
7	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5	103-0139	м	-0.8	265.73	-212.59
7	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	302-0889	м	0.8	249.43	200.00
8	Смена винтилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	ТЕРр65-5-2	100 шт.	0.04	58 857.22	2 354.00
9	Вентили проходные муфтовые 15кг18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	302-1344	шт.	-4	330.71	-1 322.85
9	Кран шаровый 1 1/4	Кассовый чек	шт.	2	389.50	779.00
10	Кран шаровый 3/4	Кассовый чек	шт.	2	292.60	585.00
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I, в т.ч:</b>					<b>73 756.00</b>
	ФОТ					30 247.00
	(зарплата основная)					29 773.00
	(зарплата машинистов)					474.00
	Эксплуатация машин					2 035.00
	Эксплуатация основных машин					39 468.00
	Материалы					2 524.00
	Основные материалы					-44.00
	Накладные расходы					26 101.00
	Сметная прибыль					12 660.00

Смета №136 2	3	4	5	6	7	8
	Итого по разделу 1					112 517.00
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>112 517.00</b>
	Раздел №2 Водонапорная башня от 22.04.2020 г.					
11	Замена задвижек диаметром 100 мм	ТЕР65-5-9	100 шт.	0.01	543 161.53	5 432.00
12	Прим.расценка Слив и наполнение водой ёмкости (бака) с осмотром	ТЕР65-23-2	1000 м3 объема здания	0.025	286.73	7.00
13	Очистка емкости (бака) от мокрого ила и грязи	ТЕР66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.3	1 148.11	344.00
14	Прим.расценка Очистка поверхности щетками (очистка ёмкости от ржавчины) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Кзэм=1.25)}	ТЕР13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	47.1	233.55	11 000.00
15	Дезинфекция емкостей для питьевой воды {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Кзэм=1.25)}	ТЕР06-01-071-02	100 м3 емкости	0.25	13 212.18	3 303.00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч.:</b>					<b>20 085.00</b>
	ФОТ					13 372.00
	(зарплата основная)					13 372.00
	Эксплуатация машин					70.00
	Материалы					6 643.00
	Насладные расходы					11 539.00
	Сметная прибыль					5 664.00
	Итого по разделу 2					37 288.00
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>37 288.00</b>
	<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:</b>					<b>93 841.00</b>
	ФОТ					43 619.00
	(зарплата основная)					43 145.00
	(зарплата машинистов)					474.00
	Эксплуатация машин					2 105.00
	Эксплуатация основных машин					39 468.00
	Материалы					9 167.00
	Основные материалы					-44.00
	Насладные расходы					37 640.00
	Сметная прибыль					18 325.00
	Итого по акту					149 806.00
	К Золы: К=1.02					152 802.00
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>					<b>152 802.00</b>

Сдел:



*(Handwritten signature)*

В.Н.Вальченко

подпись

Смета №136 2	3	4	5	6	7	8
--------------	---	---	---	---	---	---

Принял:

А.А.Прунт



*[Handwritten signature]*  
подпись

Проверил:

В.Ф.Сафронов



*[Handwritten signature]*  
подпись

Адрес: Управление строительством в 10.4 © ООО "Адепт"

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена Постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 г. №100

Инвестор:  
 Заказчик: Администрация Октябрьского района  
 (Генподрядчик)  
 Подрядчик: ООО "Авангард"  
 (Субподрядчик)  
 Стройка: Водонапорная башня и наружные водопроводные сети  
 Объект: с.Екатеринославка ул.60 лет СССР д.1;1 "А2;3 "А";3 "Б".

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
* Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер
	Дата
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
137	28.04.2020

АКТ №

Отчетный период	по
с	по
01.04.2020	28.04.2020

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 137 от 27.04.2020  
 на промывку ( продувку) компрессором центральной системы водопровода и промывку (очистку) и дезинфекцию водонапорной башни ул.Ленина,110 (ПТУ-22) по адресу: с.Екатеринославка ул.60 лет СССР д.1;1 "А2;3 "А";3 "Б".

**Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):**

*Сорок семь тысяч четыреста селюдесять два рубля 00 коп.*

Трудозатраты по акту: 68,18 чел-ч.  
 Общая стоимость по акту: 47 472,00 руб.

Номер по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество	Выполнено работ	
						Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел №1 Водопроводные сети</b>							



1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-02	1 км трубопровода	0.4	7 721.03	3 088.00
2	2	Работа компрессора <b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч.:</b>	Калькуляция	маш.-ч	3.5	2 631.20	9 209.00
							<b>12 297.00</b>
							2 938.00
							2 938.00
							9 209.00
							150.00
							2 535.00
							1 223.00
							<b>16 055.00</b>
							<b>16 055.00</b>
3	3	Прим.расценка Слив и наполнение водой ёмкости (бака) с осмотром	ТЕР65-23-2	1000 м3 объёма здания	0.025	286.73	7.00
4	4	Очистка ёмкости (бака) от мокрого ила и грязи	ТЕР66-10-6	1 м3 ила, грязь	0.3	1 148.11	344.00
5	5	Прим.расценка Очистка поверхности щетками (очистка ёмкости от ражавчины) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	47.1	233.55	11 000.00
6	6	Дезинфекция ёмкостей для питьевой воды {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР06-01-071-02	100 м3 ёмкости	0.25	13 212.18	3 303.00
		<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч.:</b>					<b>14 654.00</b>
							12 358.00
							12 358.00
							20.00
							2 276.00
							10 664.00
							5 168.00
							<b>30 486.00</b>
							<b>30 486.00</b>
							<b>26 951.00</b>
							15 296.00
							15 296.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Эксплуатация машин					20.00
		Эксплуатация основных машин					9 209.00
		Материалы					2 426.00
		Накладные расходы					13 199.00
		Сметная прибыль					6 391.00
		Итого по акту					46 541.00
		ВСЕГО ПО АКТУ	К Зоны; К=1.02				47 472.00

Сдел:


В.Н.Вальченко



подпись

Принял:

А.А.Пфунт



подпись

Проверил:

В.Ф.Сафронов



подпись



Смета №138

Адрес: Управление строительством в 10.4 © ООО "Адепт"

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена Постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 г. №100

Инвестор:  
Заказчик: Администрация Октябрьского района  
(Генподрядчик)  
Подрядчик: ООО "Авангард"  
(Субподрядчик)  
Стройка: Водонапорная башня и наружные водопроводные сети  
Объект: с.Екатеринославка ул.Ленина (район дома 100)

КОД	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
138	30.04.2020

Отчетный период	
с	по
01.04.2020	30.04.2020

АКТ №

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 138 от 28.04.2020  
на промывку ( продувку) компрессором центральной системы водопровода и промывку (очистку)  
-дезинфекцию и ремонт водонапорной башни по адресу: с.Екатеринославка ул.Ленина (район дома 100)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Семьдесят три тысячи двести сорок девять рублей 00 коп.

Трудозаграта по акту: 81,41 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 73 249,00 руб.

Номер по акту	по смете	Наименование работ	Единица измерения	Номер единичной расценки	Выполнено работ	
					Количество	Цена за единицу, руб.
1	2	3	5	4	7	8
Раздел №1 Водопроводные сети от 28-29.04.2020 г.						

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	1.293	7 513.18	9 715.00
2	2	Работа компрессора	Калькуляция	маш.-ч	10	2 631.20	26 312.00
3	3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР16-07-003-04	1 врезка	1	1 830.27	1 830.00
4	4	Смена стенов у трубопроводов диаметром до 32 мм <b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:</b>	ТЕРр65-16-2	100 стенов	0.01	19 047.17	190.00
		ФОТ					<b>38 048.00</b>
		(зарплата основная)					10 949.00
		Эксплуатация машин					10 949.00
		Эксплуатация основных машин					53.00
		Материалы					26 312.00
		Насладные расходы					734.00
		Сметная прибыль					9 448.00
		Итого по разделу 1					4 564.00
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>52 060.00</b>
5	5	Раздел №2 Водонапорная башня от 28.04.2020 г.					<b>52 060.00</b>
		Прим.расценка Слив и наполнение водой емкости (бака) с осмотром	ТЕРр65-23-2	1000 м3 объема здания	0.01	286.73	3.00
6	6	Очистка емкости (бака) от мокрого ила и грязи	ТЕРр66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.3	1 148.11	344.00
7	7	Прим.расценка Очистка поверхности шестками (очистка емкости от ржавчины) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	28.3	233.55	6 610.00
8	8	Дезинфекция емкостей для питьевой воды {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕРр06-01-071-02	100 м3 емкости	0.15	13 212.18	1 982.00
9	9	Работа сварщика (ремонт емкости (бака))	Калькуляция	час	1.5	295.85	444.00
10	10	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6	101-2216	т	0.007	42 051.10	294.00
		<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:</b>					<b>9 677.00</b>
		ФОТ					8 001.00
		(зарплата основная)					8 001.00
		Эксплуатация машин					16.00
		Материалы					1 366.00
		Основные материалы					294.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы						6 770.00
	Сметная прибыль						3 306.00
	Итого по разделу 2						19 753.00
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						19 753.00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:</b>						47 725.00
		ФОТ					18 950.00
		(зарплата основная)					18 950.00
		Эксплуатация машин					69.00
		Эксплуатация основных машин					26 312.00
		Материалы					2 100.00
		Основные материалы					294.00
	Накладные расходы						16 218.00
	Сметная прибыль						7 870.00
	<b>Итого по разделу 3</b>						71 813.00
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>		К Зоны: К=1,02				73 249.00
	<b>Итого по смете</b>						73 249.00

Сдел: В.Н.Вальченко

*[Handwritten signature]*  
подпись

Принял: А.А.Пфунг

*[Handwritten signature]*  
подпись

Проверил: В.Ф.Сафронов

*[Handwritten signature]*  
подпись



Смета №139

Адрес: Управление строительством в 10.4 © ООО "Адепт"

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена Постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 г. №100

Инвестор:  
Заказчик: Администрация Октябрьского района  
(Генподрядчик)  
Подрядчик: ООО "Авангард"  
(Субподрядчик)  
Стройка: Наружные сети (водопровод)  
Объект: п.Мухинский ул. Гамбовская,5

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
139	29.04.2019

АКТ №

Отчетный период	
с	по
01.04.2019	30.04.2019

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 139 от 28.04.2020  
на демонтажные работы на участке водопроводных сетей п. Мухинский ул. Гамбовская,5

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
*Двадцать четыре тысячи восемьсот сорок два рубля 00 коп.*

Трудозатраты по акту: 29,46 чел-ч.  
Общая стоимость по акту: 24 842,00 руб.

Номер по акту	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ	Стоимость, руб.			
				Количество	Цена за единицу, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел №1 Водопроводные сети						
1	1	Подана бригада к месту работ на автомобиле УАЗ 3303	Калькуляция	час	1.67	1 667.00	2 784.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР01-02-057-02	100 м3 группа	0.08	36 592.61	2 927.00	
3	Демонтаж: плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квзм=0.8)}	ТЕР07-01-006-04	100 шт. сборных конструкций	0.04	59 952.91	2 398.00	
4	Откачивание воды ассенизационной на базе автомобиля	Калькуляция	м3	20	198.00	3 960.00	
5	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР07-01-006-04	100 шт. сборных конструкций	0.04	199 191.93	7 968.00	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	-0.4105	661.23	-271.44	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	102-0058	м3	-0.02944	7 123.68	-209.72	
	Смазка солидол жировой марки «Ж»	101-0962	т	-0.00018	93 151.04	-16.77	
	Бетон тяжелый, кружность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	401-0086	м3	-0.628	5 279.90	-3 315.78	
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	201-0777	т	-0.0052	115 468.80	-600.44	
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ I, в т.ч.:</b>					<b>15 622.00</b>	
	ФОТ					9 596.00	
	(зарплата основная)					8 894.00	
	(зарплата машинистов)					702.00	
	Эксплуатация машин					6 758.00	
	Эксплуатация основных машин					-271.00	
	Материалы					4 384.00	
	Основные материалы					-4 143.00	
	Накладные расходы					5 906.00	
	Сметная прибыль					2 827.00	
	Итого по разделу I					<b>24 355.00</b>	
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>					<b>24 355.00</b>	
	<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:</b>					<b>15 622.00</b>	
	ФОТ					9 596.00	
	(зарплата основная)					8 894.00	
	(зарплата машинистов)					702.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Эксплуатация машин					6 758.00
		Эксплуатация основных машин					-271.00
		Материалы					4 384.00
		Основные материалы					-4 143.00
		<b>Накладные расходы</b>					<b>5 906.00</b>
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>2 827.00</b>
		<b>Итого по акту</b>					<b>24 355.00</b>
		КС=1.02					24 842.00
		<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>					<b>24 842.00</b>

Сдал:

  
 В.Н. Васьченко  
 подпись

Принял:

А.А. Пфунт  
 подпись

Проверил:

В.Ф. Сафронов  
 подпись

