

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Прим.расценка Очистка насоса повышенного давления от мокрого ила и грязи (песка)	ТЕРР66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.01	1 389.83	14.00
3	3	Прим.расценка Установка насосов центробежных с электроприводом, масса агрегата до 0,1 т (установка насоса повышенного давления) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Кзгм=1.25)}	ТЕР18-05-001-01	1 насос	1	15 259.20	15 259.00
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	-0.0375	886.76	-33.25
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	507-0982	шт.	-1	125.36	-125.36
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	507-0983	шт.	-1	156.82	-156.82
		Насосы центробежные 8/18 с электроприводом 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	301-1494	компл.	-1	13 068.00	-13 068.00
		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	204-0059	т	-0.0022	60 732.32	-133.61
		Раствор готовый кладочный цементный марки 50	402-0002	м3	-0.014	2 716.21	-38.03
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	101-2575	т	-0.00127	91 476.00	-116.17
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					2 152.00
		ФОТ					1 980.00
		(зарплата основная)					1 946.00
		(зарплата машинистов)					34.00
		Эксплуатация машин					209.00
		Эксплуатация основных машин					-33.00
		Материалы					13 668.00
		Основные материалы					-13 638.00
		Накладные расходы					2 019.00
		Сметная прибыль					1 004.00
		Итого по разделу 1					5 175.00
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					5 175.00
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					2 152.00
		ФОТ					1 980.00
		(зарплата основная)					1 946.00
		(зарплата машинистов)					34.00
		Эксплуатация машин					209.00
		Эксплуатация основных машин					-33.00
		Материалы					13 668.00
		Основные материалы					-13 638.00
		Накладные расходы					2 019.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль						
	Итого подакт						1 004.00
	ВСЕГО ПО АКТУ						5 175.00
							5 175.00

Сдел:




 В. Н. Вавльченко
 подпись

Принял:




 А. А. Пфунг
 подпись

Проверил:



 В. Ф. Сафронов
 подпись

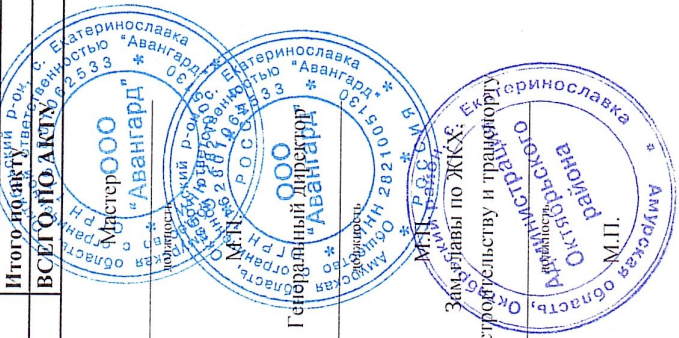


Смета №17/2. 2	3	4	5	6	7	8
	Материалы					27,00
	Накладные расходы					1 391,00
	Сметная прибыль					729,00
	Итого по разделу I					3 486,00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I					3 486,00
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:					1 366,00
	ФОТ					1 339,00
	(зарплата основная)					1 339,00
	Материалы					27,00
	Накладные расходы					1 391,00
	Сметная прибыль					729,00
	Итого по акту					3 486,00
	ВСЕГО ПО АКТУ					3 486,00

Сделал: В.Н.Вальченко
 подпись

Принял: А.А.Пфунт
 подпись

Проверил: В.Ф.Сафронов
 подпись

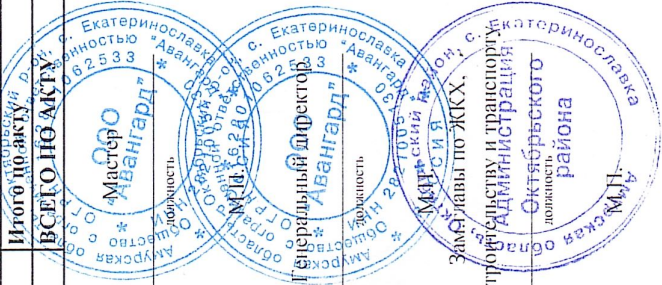

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Авангард"
 (Субподрядчик)
 Стройка: Наружные сети (водопровод)
 Объект: с.Екатеринославка ул.Комсомольская (район Военкомат)

КОД	322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
20/1	17.02.2021

АКТ №

Отчетный период	по
с	по
01.02.2021	28.02.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 20/1 от 16.02.2021
 на промывку (продувку) компрессором центральной системы водопровода по адресу: с.Екатеринославка
 ул.Комсомольская (район Военкомат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Двадцать две тысячи пятьсот сорок семь рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 31,5 чел-ч.
 Общая стоимость по акту: 22 547,00 руб.


Номер по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					Количество	Стоимость, руб.
1	2		4	5	6	7
1	1	Раздел №1 Водопроводные сети от 15.02.2020 г. Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	0.8401	9 104,35
						8
						7 649,00

Смета №20/1.2	3	4	5	6	7	8
2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-02	1 км трубопровода	0.0426	9 325.16	397.00
3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-03	1 км трубопровода	0.0853	9 633.86	822.00
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч.:					8 867.00
						8 640.00
						8 640.00
						227.00
	Накладные расходы					8 974.00
	Сметная прибыль					4 706.00
	Итого по разделу 1					22 547.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					22 547.00
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:					8 867.00
						8 640.00
						8 640.00
						227.00
	Накладные расходы					8 974.00
	Сметная прибыль					4 706.00
	Итого по акту					22 547.00
	ВСЕГО ПО АКТУ					22 547.00

Сдал:  В.И. Вавльченко
подпись

Принял:  А.А. Пфунт
подпись

Проверил:  В.Ф. Сафронов
подпись

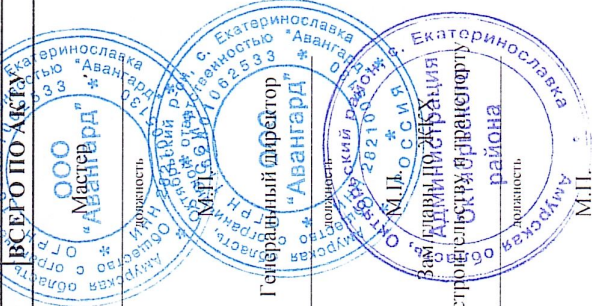

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Авангард"
 (Субподрядчик)
 Стройка: Наружные сети (водопровод)
 Объект: п.Восточный

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
24	19.02.2021

АКТ №

Отчетный период	по
с	по
01.02.2021	28.02.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 24 от 18.02.2021
 на промывку (продувку) компрессорной центральной системы водопровода по адресу: п.Восточный (район от ул.Спортивная д.12 до ул.Юбилейная д.21).

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Десять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 17,94 чел-ч.
 Общая стоимость по акту: 12 859,00 руб.

Номер по акту	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Выполнено работ	
				Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	3	5	6	7	8
	Раздел №1 Водопроводные сети				
1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кззм=1.25; Квзм=1.25)}	1 км трубопровода	0.5	9 104.35	4 552.00
2	Демонтаж: фильтров диаметром 50 мм {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Кзм=0; Кзтр=0.4; Кззм=0.4; Квзм=0.4)}	10 фильтров	0.1	1 545.89	155.00

Смета №24	2	3	4	5	6	7	8
3	Очистка фильтров от мокрого ила и грязи		ТЕРР66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.05	1 389.83	69.00
4	Установка фильтров диаметром 50 мм		ТЕР18-06-007-04	10 фильтров	0.1	28 606.02	2 861.00
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм		301-1216	шт.	-1	2 471.04	-2 471.04
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ I, в т.ч:						5 166.00
		ФОТ					4 949.00
		(зарплата основная)					4 946.00
		(зарплата машинистов)					3.00
		Эксплуатация машин					128.00
		Материалы					2 563.00
		Основные материалы					-2 471.00
	Накладные расходы						5 055.00
	Сметная прибыль						2 638.00
	Итого по разделу I						12 859.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I						12 859.00
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:						5 166.00
		ФОТ					4 949.00
		(зарплата основная)					4 946.00
		(зарплата машинистов)					3.00
		Эксплуатация машин					128.00
		Материалы					2 563.00
		Основные материалы					-2 471.00
	Накладные расходы						5 055.00
	Сметная прибыль						2 638.00
	Итого по акту						12 859.00
	ВСЕГО ПО АКТУ						12 859.00

Сдал: _____ / В.Н.Вальченко /
подпись

Принял: _____ / А.А.Пфунт /
подпись

Проверил: _____ / В.Ф.Сафронов /
подпись



М.П.

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Авангард"
 (Субподрядчик)

Стройка: Водопроводные сети, водонапорные башни и водозаборные колонки
 Объект: Октябрьский район

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
25	28.02.2021

АКТ №

Отчетный период	по
с	по
01.02.2021	28.02.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 25 от 20.02.2021
 на текущие и аварийные работы водопроводные сети, водонапорные башни и водозаборные колонки на территории Октябрьского района

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Сто шестьдесят три тысячи сто сорок три рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 175,52 чел-ч.
 Общая стоимость по акту: 163 143,00 руб.

Номер по акту	2	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	Цена за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел №1 п.Восточный ул.Спортивная (район между д.№12 и 13) (Водопроводные сети и водонапорная башня) от 02.02.2020 г.							
1	1	Демонтаж: поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Квм=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Кквм=0; Квзм=0.6)}	ТЕР26-01-052-01	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.532	20 290.12	10 794.00

Смета №25	2	3	4	5	6	7	8
2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕРР66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.532	5 107.31	2 717.00	
3	Работа бригады аварийной службы (отогрев водопровода)	Калькуляция	чел. час.	4	1 898.52	7 594.00	
4	Бензин автомобильный марки А-92	101-2767	т	0.006	46 035.43	276.00	
5	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов пазухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕРР26-01-039-01	1 м3 изоляции	2.34	20 765.23	48 591.00	
6	Плиты теплоизоляционные перлитомементные	104-0143	м3	-2.3868	15 753.96	-37 601.55	
7	Маты МП 75 3250*1000*60мм	Счет	м3	2.3868	4 960.00	11 839.00	
7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиков РСТ, тканями стеклянными {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕРР26-01-052-01	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.72	74 592.64	53 707.00	
	Установки для изготовления бандажей, диффрагм, пружек	332101	маш.-ч	-5.076	27.58	-140.00	
	Листы алюминиевые марки АДН, толщиной 1 мм	506-0878	кг	-24.0984	301.64	-7 269.14	
	Листы алюминиевые марки АДН, толщиной 0.5 мм	506-0879	кг	-27.072	305.95	-8 282.77	
	Листы алюминиевые марки АДН, толщиной 0.8 мм	506-0880	кг	-0.13536	323.19	-43.75	
	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-ПВ	104-0077	1000 м2	-0.08552	86 184.00	-7 198.09	
	Виты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	101-1821	т	-0.00024	150 822.00	-36.92	
8	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	101-1746	м2	-81.36	19.55	-1 590.67	
	Стеклоткань	104-0172	м	72	47.06	3 388.00	
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					76 744.00	
	ФОТ					56 453.00	
	(зарплата основная)					56 453.00	
	Эксплуатация машин					3 716.00	
	Эксплуатация основных машин					-140.00	
	Материалы					63 235.00	
	Основные материалы					-46 520.00	
	Накладные расходы					44 744.00	
	Сметная прибыль					27 360.00	
	Итого по разделу I					148 848.00	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I					148 848.00	
Раздел №2 с.Екатеринославка ул.Ленина (район дома №100) (Водонапорная башня) от 03.02.2021 г.							
9	Слив и наполнение водой емкости (бака) с осмотром	ТЕРР65-23-2	1000 м3 объема здания	0.003	348.43	1.00	
10	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	ТЕРР65-3-13	100 штг. арматуры	0.01	26 256.47	263.00	
11	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	ТЕРР65-17-1	100 заглушек	0.01	49 050.44	491.00	

2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					753.00
	ФОГ					582.00
	(зарплата основная)					581.00
	(зарплата машинистов)					1.00
	Эксплуатация машин					2.00
	Материалы					170.00
	Накладные расходы					502.00
	Сметная прибыль					285.00
	Итого по разделу 2					1 540.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					1 540.00
	Раздел №3 с.Екатеринославка ул.Комсомольская (район ДС №4) (водозаборная колонка) от 14.02.2021 г.					
12	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	ТЕРР65-5-2	100 шт.	0.01	64 306.92	643.00
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	302-1344	шт.	-1	331.70	-331.69
13	Кран шаровый ДУ 25 "ручка" г/г	Товарный чек	шт.	1	255.00	255.00
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:					567.00
	ФОГ					301.00
	(зарплата основная)					301.00
	Эксплуатация машин					2.00
	Материалы					341.00
	Основные материалы					-77.00
	Накладные расходы					178.00
	Сметная прибыль					108.00
	Итого по разделу 3					853.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					853.00
	Раздел №4 с.Екатеринославка ул.Комсомольская (район ДС №4) (водозаборная колонка) от 16.02.2021 г.					
14	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	ТЕРР65-5-2	100 шт.	0.01	64 306.92	643.00
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	302-1344	шт.	-1	331.70	-331.69
15	Кран шаровый ДУ 25 "ручка" г/г	Товарный чек	шт.	1	255.00	255.00
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч:					567.00
	ФОГ					301.00
	(зарплата основная)					301.00
	Эксплуатация машин					2.00
	Материалы					341.00
	Основные материалы					-77.00
	Накладные расходы					178.00
	Сметная прибыль					108.00
	Итого по разделу 4					853.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					853.00
	Раздел №5 п.Восточный ул.Спортивная (район Володарской башни) от 18.02.2021 г.					

Смета №25	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Демонтаж: поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиковыми РСТ, тканями стекляными {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.6; Ккм=0; Квзм=0.6)}	ТЕР26-01-052-01	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.02	20 290.12	406.00
17	17	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕРр66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.014	5 107.31	72.00
18	18	Снятие водометров диаметром до 50 мм	ТЕРр65-3-8	100 шт. арматуры	0.01	7 847.48	78.00
19	19	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР16-06-005-01	1 счетчик (водомер)	1	3 222.86	3 223.00
20	20	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	301-3165	шт.	-1	3 060.72	-3 060.72
21	21	Прим. расценка Очистка ПУ ХВС от мокрого ила и грязи	ТЕРр66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.01	1 389.83	14.00
22	22	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо (.084 м3 без стоимости материала) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	0.114	20 765.23	2 367.00
23	23	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	104-0143	м3	-0.11628	15 753.96	-1 831.87
24	24	Маты МП 75 3250*1000*60мм	Счет	м3	0.03	4 960.00	149.00
25	25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиковыми РСТ, тканями стекляными {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР26-01-052-01	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.021	74 592.64	1 566.00
26	26	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	332101	ман.-ч	-0.14805	27.58	-4.09
27	27	Листы алюминиевые марки АДН, толщиной 1 мм	506-0878	кг	-0.70287	301.64	-212.02
28	28	Листы алюминиевые марки АДН, толщиной 0.5 мм	506-0879	кг	-0.7896	305.95	-241.58
29	29	Листы алюминиевые марки АДН, толщиной 0.8 мм	506-0880	кг	-0.00395	323.19	-1.28
30	30	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-П-В	104-0077	1000 м2	-0.00244	86 184.00	-209.94
31	31	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	101-1821	т	-0.00001	150 822.00	-1.08
32	32	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	101-1746	м2	-2.373	19.55	-46.39
33	33	Стеклопечь	104-0172	м	2	47.06	94.00
34	34	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 5, в т.ч:					2 362.00
35	35	ФОТ					1 907.00
36	36	(зарплата основная)					1 906.00
37	37	(зарплата машинистов)					1.00
38	38	Эксплуатация машин					179.00
39	39	Эксплуатация основных машин					-4.00
40	40	Материалы					5 643.00

2	3	4	5	6	7	8
	Основные материалы					
	Накладные расходы					-5 362.00
	Сметная прибыль					1 336.00
	Итого по разделу 5					813.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					4 511.00
	Раздел №6 с.Екатеринославск ул.Пионерская (район д. №89) от 25.02.2021 г.					
25	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕРр66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.022	5 107.31	112.00
26	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	ТЕРр65-5-2	100 шт.	0.01	64 306.92	643.00
	Вентили проходные муфтовые 15кг/18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	302-1344	шт.	-1	331.70	-331.69
27	Кран шаровый ДУ 25 "ручка" г/г	Товарный чек	шт.	1	255.00	255.00
28	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Кзэм=1.25)}	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	0.13	20 765.23	2 699.00
	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	104-0143	м3	-0.1326	15 753.96	-2 088.98
29	Маты МП 75 3250*1000*60мм	Счет	м3	0.13	4 960.00	645.00
30	Смена стогов у трубопроводов диаметром до 32 мм	ТЕРр65-16-2	100 стогов	0.01	22 989.24	230.00
	Сгоны стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 32 мм	302-1239	шт.	-1	99.22	-99.22
31	Сгоны стальные с муфтой и конграйкой, диаметром: 25 мм	302-1238	шт.	1	52.26	52.00
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 6, в т.ч:					2 117.00
	ФОТ					1 013.00
	(зарплата основная)					1 013.00
	Эксплуатация машин					140.00
	Материалы					2 532.00
	Основные материалы					-1 568.00
	Накладные расходы					772.00
	Сметная прибыль					451.00
	Итого по разделу 6					3 340.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6					3 340.00
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					83 110.00
	ФОТ					60 557.00
	(зарплата основная)					60 555.00
	(зарплата машинистов)					2.00
	Эксплуатация машин					4 041.00
	Эксплуатация основных машин					-144.00
	Материалы					72 262.00
	Основные материалы					-53 604.00

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Авангард"
 (Субподрядчик)
 Стройка: Водопроводные сети и водонапорные башни
 Объект: Октябрьский район

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер
	Дата
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
25/2	28.02.2021

АКТ №

с	по
01.02.2021	28.02.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 25/2 от 20.02.2021

на текущие и аварийные работы водопроводные сети и водонапорные башни на территории
 Октябрьского района

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Шестьдесят две тысячи девятнадцать сот семьдесят четыре рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 46,4 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 62 284,00 руб.

Номер по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					Количество	Цена за единицу, руб.
1	2		4	5	6	7
		Раздел №1 с.Екатеринославка ул.Ленина (район ПТУ-22) (Водонапорная башня) от 02.02.2020 г.				8
1	1	Работа бригады аварийной службы (отогрев водопровода)	Калькуляция	час.	1	1 898,52
2	2	Бензин автомобильный марки А-92	101-2767	л	0,001	46 035,43
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:				1 945,00
		ФОТ				1 899,00
		(зарплата основная)				1 899,00
		Основные материалы				46,00
		Накладные расходы				1 065,00
		Сметная прибыль				581,00

Смета №25/2 2	3	4	5	6	7	8
	Итого по разделу 1					3 591,00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					3 591,00
	Раздел №2 п.Мушинский (Водонапорная башня) от 03.02.2021 г.					
3	Подача бригады на автомобиле УАЗ 3303	Калькуляция	маш.-ч	1,5	1 890,00	2 835,00
4	Слив и наполнение водой емкости (бака) с осмотром	ТЕР65-23-2	1000 м3 объема здания	0,025	348,43	9,00
5	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕР66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,0225	5 107,31	115,00
6	Разборка покрытый кровель из листовой стали	ТЕР46-04-008-02	100 м2	0,0225	2 206,09	50,00
7	Работа сварщика	Калькуляция	чел. час	0,5	395,19	198,00
8	Работа дизельной электрогенерации	Калькуляция	маш.-ч	0,5	513,62	257,00
9	Бензин автомобильный марки А-92	101-2767	т	0,0005	46 035,43	23,00
10	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм	101-1627	т	0,001	42 051,10	42,00
11	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	ТЕР12-01-007-08	100 м2 кровли	0,0225	113 980,16	2 565,00
12	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	0,135	20 765,23	2 803,00
	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	104-0143	м3	-0,1377	15 753,96	-2 169,32
	ИТОГО ИЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					6 726,00
	ФОТ					1 553,00
	(зарплата основная)					1 547,00
	(зарплата машинистов)					6,00
	Эксплуатация машин					161,00
	Эксплуатация основных машин					3 092,00
	Материалы					4 030,00
	Основные материалы					-2 104,00
	Накладные расходы					879,00
	Сметная прибыль					503,00
	Итого по разделу 2					8 108,00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					8 108,00
	Раздел №3 с.Екатеринославка ул.Пионерская (район ПМК) (Водонапорная башня) от 04.02.2021 г.					
13	Работа бригады аварийной службы (отогрев водопровода)	Калькуляция	чел.час.	0,67	1 898,52	1 272,00
14	Бензин автомобильный марки А-92	101-2767	т	0,0015	46 035,43	69,00
15	с.Екатеринославка ул.Зеленая (район д.№9)					
15	Работа бригады аварийной службы (отогрев водопровода)	Калькуляция	чел.час.	1	1 898,52	1 899,00

№ п/п	3	4	5	6	7	8
16	3	101-2767	Т	0.002	46 035.43	8
17	Бензин автомобильный марки А-92	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	0.144	9 104.35	1 311.00
18	Работа компрессора	Калькуляция	маш.-ч	0.5	2 279.51	1 140.00
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:					5 783.00
	ФОТ					4 456.00
	(зарплата основная)					4 456.00
	Эксплуатация основных машин					1 140.00
	Материалы					26.00
	Основные материалы					161.00
	Накладные расходы					3 572.00
	Сметная прибыль					1 854.00
	Итого по разделу 3					11 209.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					11 209.00
	Раздел №4 п. Трудовое (водопроводные сети) от 05.02.2021 г.					
19	Подача бригады на автомобиле УАЗ 3303	Калькуляция	маш.-ч	2	1 890.00	3 780.00
20	Прим.расценка Слив и наполнение водой системы водопровода с осмотром системы	ТЕРр65-23-2	1000 м3 объема здания	0.006	348.43	2.00
21	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	ТЕРр65-5-3	100 шт.	0.01	106 464.60	1 065.00
22	Вентили проходные муфтовые 15кг/18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм	302-1346	шт.	-1	659.90	-659.90
	Вентиль 15кг 18л 50 муфтовый чугунный	Кассовый чек	шт.	1	1 140.00	1 140.00
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч:					5 327.00
	ФОТ					390.00
	(зарплата основная)					390.00
	Эксплуатация машин					4.00
	Эксплуатация основных машин					3 780.00
	Материалы					673.00
	Основные материалы					480.00
	Накладные расходы					231.00
	Сметная прибыль					140.00
	Итого по разделу 4					5 698.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					5 698.00
	Раздел №5 с.Николо-Александровка ул.Молодежная (район дома №4) (водопроводные сети) от 13.02.2021 г.					
23	Подача бригады на автомобиле УАЗ 3303	Калькуляция	маш.-ч	2	1 890.00	3 780.00
24	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕРр66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.014	5 107.31	72.00

Смета №25/2 2	3	4	5	6	7	8
25	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	ТЕРр65-1-1	100 м трубопровода	0.015	9 962.93	149.00
26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР16-02-002-02	100 м трубопровода	0.015	40 056.36	601.00
27	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	0.084	20 765.23	1 744.00
	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	104-0143	м3	-0.08568	15 753.96	-1 349.80
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 5, в т.ч:					4 996.00
						716.00
						714.00
						2.00
						104.00
						3 780.00
						1 748.00
						-1 350.00
						470.00
						277.00
						5 743.00
						5 743.00
Раздел №6 с.Благотворительная ул.Коммунальная (район Школа №1 (Стадион)) от 25.02.2021 г.						
28	Демонтаж: плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккзм=0; Квзм=0.8); МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР07-01-006-04	100 шт. сборных конструкций	0.1	83 570.27	8 357.00
29	Откачивание воды из лотков ассенизационной на базе автомобиля ГАЗ-53	Калькуляция	м3	5	198.00	990.00
30	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕРр66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.14	5 107.31	715.00
31	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	ТЕРр65-17-1	100 заглушек	0.02	49 050.44	981.00
32	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	0.84	20 765.23	17 443.00
	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	104-0143	м3	-0.8568	15 753.96	-13 497.99
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 6, в т.ч:					14 988.00

2	3	4	5	6	7	8
	ФОТ (зарплата основная)					10 012.00
	(зарплата машинистов)					8 971.00
	Эксплуатация машин					1 041.00
	Эксплуатация основных машин					4 687.00
	Материалы					990.00
	Основные материалы					13 838.00
						-13 498.00
	Накладные расходы					8 236.00
	Сметная прибыль					4 711.00
	Итого по разделу 6					27 935.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6					27 935.00
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:					39 765.00
	ФОТ					19 026.00
	(зарплата основная)					17 977.00
	(зарплата машинистов)					1 049.00
	Эксплуатация машин					4 956.00
	Эксплуатация основных машин					12 782.00
	Материалы					20 315.00
	Основные материалы					-16 265.00
	Накладные расходы					14 452.00
	Сметная прибыль					8 067.00
	Итого по акту					62 284.00
	ВСЕГО ПО АКТУ					62 284.00

Сдел:

В.Н.Вальченко

В.Н.Вальченко
подпись

Принял:


А.А.Пфунт

А.А.Пфунт
подпись

Проверил:

В.Ф.Сафронов

В.Ф.Сафронов
подпись

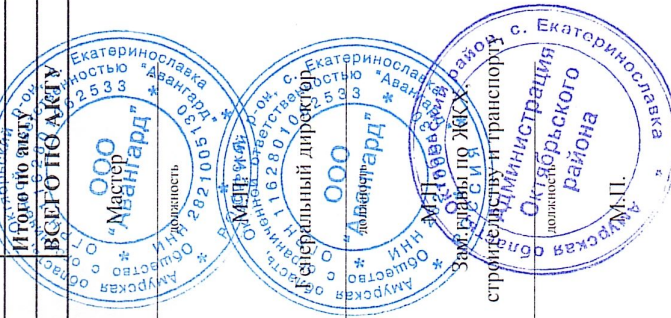

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Пензенской области)
 Подрядчик: ООО "Авангард"
 (Субподрядчик)
 Стройка: Наружные сети (водопровод)
 Объект: п.Восточный

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
26	27.02.2021

АКТ №

Отчетный период	по
с	по
01.02.2021	28.02.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 26 от 26.02.2021
 на промывку (продувку) компрессором центральной системы водопровода по адресу: п.Восточный (район от ул.Спортивная д.12 до ул.Юбилейная д.21).

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 17,94 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 12 859,00 руб.

Номер по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Водопроводные сети					
1		Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квзм=1,25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	0.5	9 104,35	4 552,00
2		Демонтаж: фильтров диаметром 50 мм {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Кзм=0; Кзтр=0,4; Кзтм=0,4; Квзм=0,4)}	ТЕР18-06-007-04	10 фильтров	0.1	1 545,89	155,00

Смета №26	2	3	4	5	6	7	8
3	Очистка фильтров от мокрого ила и грязи	ФОР	ТЕРР66-10-6	1 м3 ила, грязи	0,05	1 389,83	69,00
4	Установка фильтров диаметром 50 мм	(зарплата основная)	ТЕР18-06-007-04	10 фильтров	0,1	28 606,02	2 861,00
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	Эксплуатация машин	301-1216	шт.	-1	2 471,04	-2 471,04
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ I, в т.ч:						5 166,00
		ФОТ					4 949,00
		(зарплата основная)					4 946,00
		(зарплата машинистов)					3,00
		Основные материалы					128,00
		Основные материалы					2 563,00
		Основные материалы					-2 471,00
		Основные материалы					5 055,00
		Итого по разделу I					2 638,00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I						12 859,00
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:						12 859,00
		ФОТ					4 949,00
		(зарплата основная)					4 946,00
		(зарплата машинистов)					3,00
		Эксплуатация машин					128,00
		Материалы					2 563,00
		Основные материалы					-2 471,00
		Основные материалы					5 055,00
		Итого по акту					2 638,00
	ВСЕГО ПО АКТУ						12 859,00

Сделал: В.Н.Вальченко

В.Н.Вальченко
подпись

Принял: А.А.Пфунт

А.А.Пфунт
подпись

Проверил: В.Ф.Сафронюв

В.Ф.Сафронюв
подпись



Сделал:

Принял:

Проверил: